


取扱説明書

1362-25CSP3

このたびは、弊社の「カースタンドセットポータブル3」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。


本品の内容



カースタンド・・・1台



カーアダプター・・・1個



ラバーアタッチメント・・・2枚



取扱説明書(本書)・・・1部

警告 保護者の方は必ずお読みください。



【製品共通の警告】

●運転中の操作は、**大変危険**ですので、**絶対**に行わないでください。●運転中は、**PSP®**を直視しないでください。

●運転操作や安全装置(エアバックシステム、シートベルトなど)の動作の妨げになるように設置しないでください。また、座席の目の前に設置しないでください。

●本品およびPSP®を直射日光のあたるところ、炎天下の車内に放置しないでください。●乳幼児の手の届かないところに設置してください。

●本品は自動車専用です。バイク、自転車などに取り付けると事故の原因となりますので、絶対に取り付けしないでください。

●万一、スタンドの固定が悪くなった、ただちに取外してください。また、定期的に点検を行ってください。

●万一、スタンドの固定が悪くなった、ただちに取外してください。また、定期的に点検を行ってください。

●万一、本品から異臭や煙が出た場合は、ただちにシガープラグをシガーソケットから抜いて販売店にご相談ください。

●シガーソケットを点検・清掃してください。ソケットに異物が入っていると、プラグと接触不良を起こし、火災や事故の原因となります。

●本書の指示に従って行なう作業を除いては、自分で修理や改造・分解を行わないでください。感電や火災、やけどの原因となります。

●濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。

●電源は自動車のシガーソケットから直接お取りください。2またソケットなどを利用したタコ足配線から電源を取ると配線が過熱し、火災や感電の原因となります。

●接続に使用するコードに物をせたり、引っ張ったりして傷つけないでください。火災や断線の原因となります。また、本品をシガーソケットから取り外す時はプラグを持ってまっすぐに抜いてください。

●コードを束ねて使用しないでください。

●内部に水や異物を入れないでください。

●布などでおおったまま使用しないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。

●雷が鳴り出したら、本品に触れないでください。感電の原因となります。

●使用しない時やお手入れの際は、本品を自動車のシガーソケットから抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。また、車種によってはキーを抜いてもシガーソケットから電源が供給されるものもあります。(バッテリー上りの原因となります。)

●首に巻きつけたりしないでください。

●シガープラグを接続する際は、奥まで確実に挿入してください。挿入が不完全だと異常発熱する恐れがあります。

●シガープラグを接続する際は、ヒューズキャップがしっかりと閉められていることを確認してください。

●万一、シガーソケット内に部品が残ってしまった際は直接手で取り外さないでください。異常発熱によるやけどや、感電の恐れがあります。

注意

【製品共通の注意】

●PSP®以外のものに使用しないでください。

●本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。

●本品に物を当てたり、振り回すなど乱暴に扱わないでください。

●落下させるような強い衝撃を与えないでください。

●お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

【カースタンドに関する注意】

●直射日光の当たるところ、炎天下の車内に放置しないでください。火災ややけどの原因となります。

●本革・木製パネル・布貼りなど、樹脂製でない場所には取り付けしないでください。

●急なカーブや悪路を走行する場合は、安全のため本品からPSP®を取り外してください。

●車種によっては貼り付け部分が多少変色したり、貼り付け跡が残る場合があります。●本品を取り外す際は市販のノリ剥がし剤をご使用になり注意しながら取り外してください。

●本品を取り扱いは際は、エッジ(鋭角)部に強く触れないようにご注意ください。

●平滑で凹凸のない、水平な位置を選んでください。

●曲面や凹凸面、垂直面、斜面では正しく取り付けられません。

●運転中にPSP®やスタンドが落下しても安全な位置をお選びください。

●両面テープの貼り直しはできません。一度剥がすと粘着力が低下します。

●乳幼児の手の届かないところに設置してください。

●設置する前にダッシュボードの汚れ、ホコリ、ワックスおよび油分をよく拭き取ってください。残っているとはがれることがあります。また、水拭きだけでは油分は拭ききれません。

●寒冷期、炎天下などは接着力が弱まります。また、盗難防止のため、車内から離れるときはPSP®を取り外してください。

●車内の室温が氷点下近く下がっている場合、カースタンドの粘着シートが固まってしまい剥がれやすくなります。車内が暖くなるまで待ってからカースタンドの操作を行ってください。

●エンジン始動時には本品は取り外しておいてください。車種によっては、エンジン始動時に瞬間的に規定以上の電圧が供給される場合があります。故障を避けるため、エンジン始動後に接続してください。

●シガーソケットの形状をご確認ください。外国産車や、国内車の一部ではシガーソケットの形状が適合しない場合がありますので、ご注意ください。

●本品を直射日光が当たる場所(ダッシュボードの上など)に放置しないでください。故障の原因となります。また、その際に本品の表面温度が上昇していますのでご注意ください。


●本品は12V車専用です。24V車には使用しないでください。

●本品はマイナスアース車専用です。プラスアース車ではお使いいただけません。

●必ずPSP®にバッテリーパックを装着した状態でご使用ください。

カースタンド ご使用方法

各部の名称

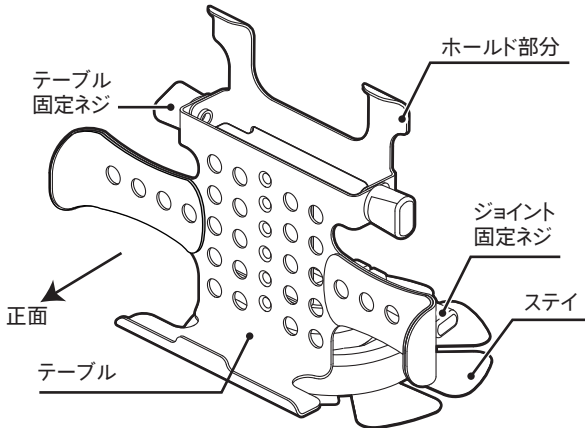


取り付け方法

貼り付ける前に

1. 取り付け前にカースタンドの位置決めを以下の点に注意しておこなってください。●平滑で凹凸のない、水平な位置を選んでください。●曲面や凹凸面、垂直面、斜面では正しく取り付けられません。●運転中にPSP®やスタンドが落下しても安全な位置をお選びください。●本革・木製パネル・布貼りなど、樹脂製でない場所には取り付けないでください。●運転中に視界の妨げになる所に置かないでください。●運転操作や安全装置(エアバックシステム、シートベルトなど)の動作の妨げになる所に置かないでください。●乳幼児の手の届かないところに置いてください。●直射日光のあたる場所は極力避けてください。●両面テープの貼り直しは出来ません。一度剥がすと粘着力が低下します。

2. 貼り付ける前にスティをダッシュボードの形状に合わせてください。●密着せず浮きがあるとうまく接着せずに両面テープが剥がれる原因となりますので慎重に合わせてください。●はねを曲げすぎると塗装剥がれの原因となります。45°以上には曲げないでください。

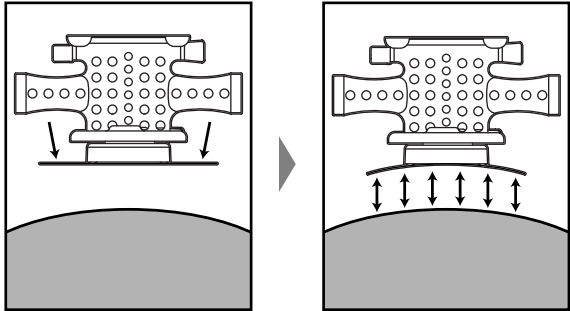


3. 設置する前にダッシュボードの汚れ、ホコリ、ワックスおよび油分をよく拭き取ってください。残っているとはがれることがあります。また、水拭きでは油分は拭ききれません。●取り付け前にダッシュボードにノリ剥がし剤が付着していると粘着力が低下する恐れがありますので、よく拭き取ってください。

4. 貼り付ける前に車内の室温を10℃～30℃程度に保ってください。10℃未満の場合は接着力が弱くなります。


両面テープの剥がし方

両面テープの保護シートを剥がすときは、内側から剥がしてください。●外側から剥がすと両面テープとスティとの接着が弱まり剥がれる原因となります。●両面テープごと剥がさないように慎重に行ってください。

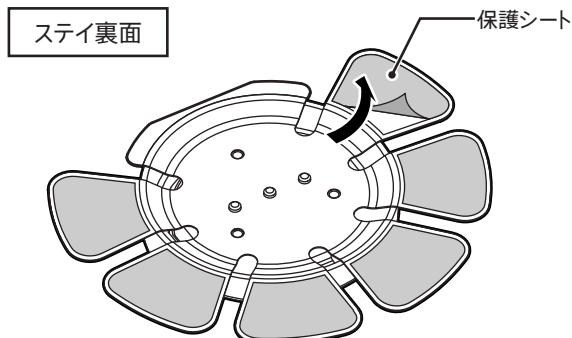

スタンドの貼り付け方

貼り付ける時は、スティのはねの部分を1枚1枚上から10秒以上、体重をかけてしっかりと押さえつけてダッシュボードと密着させてください。●特に「かど」の部分は念入りに押さえつけてください。●しっかりと押さえつけない場合、両面テープとダッシュボードの間に気泡が入り、剥がれの原因となります。

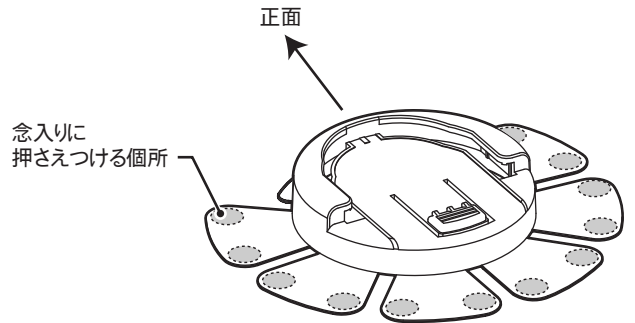



※シールの粘着力は経年変化などにより剥がれてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。※スティの角で手を切らないように注意してください。※本品は曲面や垂直面には取り付けられません。また、ダッシュボードの材質によっては取り付けられない可能性があります。※両面テープの貼り直しはできません。※粘着面に手を触れないでください。※ダッシュボードからスティを剥がす場合は、市販の「ノリ剥がし剤」などを利用してください。また、一度剥がされますと粘着力が弱まりますので、再取り付けはしないでください。

貼り付けた後は・・・

両面テープがしっかりとなじむまで1日以上、放置してください。●このとき、テーブルやPSP®をのせたり負荷を与えないでください。剥がれてしまう恐れがあります。●万一、両面テープの固定が剥がれそうであれば、直ちに使用を中止してください。


テーブルの取り付け方

ステイにテーブルを図の向きで装着します。(カチッと音がするまで差し込んでください。)

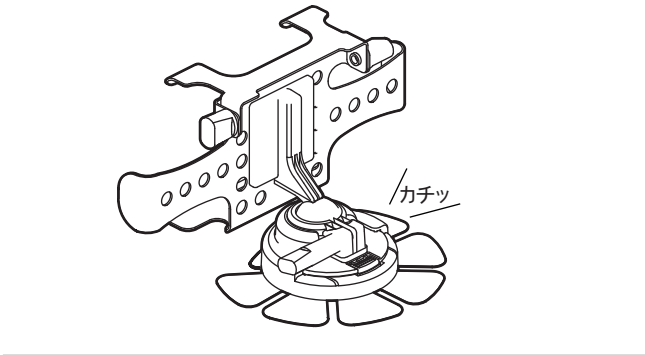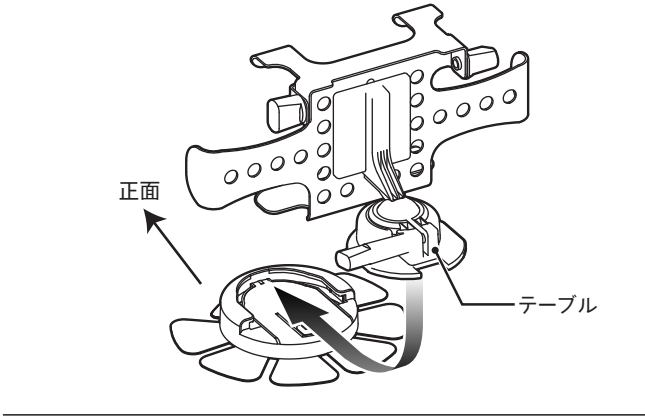


PSP®の取り付け方


1 テーブル固定ネジをゆるめてホールド部分を開きます。

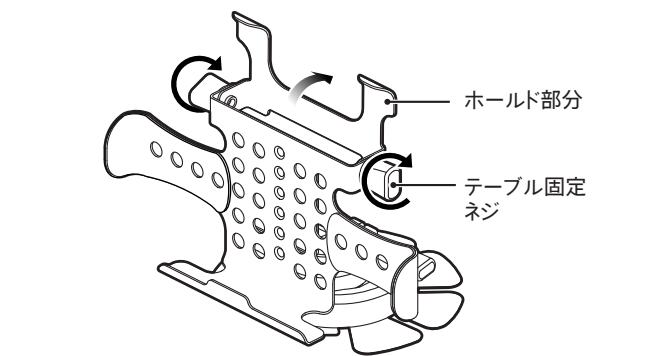


2 ラバーアタッチメントの保護シートを剥がし、図の位置に貼り付けます。
※本品にPSP-1000を装着する場合は、付属のラバーアタッチメントの取り付けは不要です。

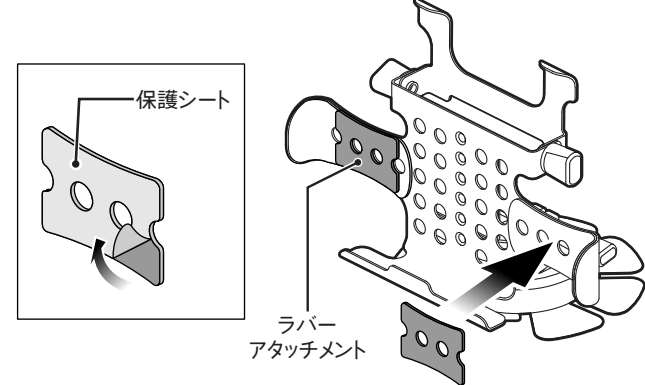

3 図の向きでPSP®を本品にセットします。

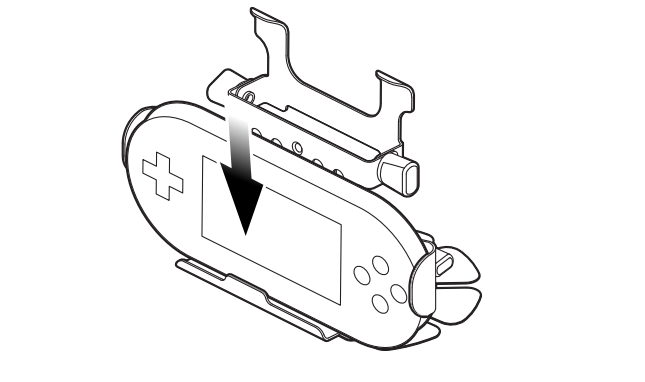


4 ホールド部分をしめて、テーブル固定ネジをしっかりと締めます。

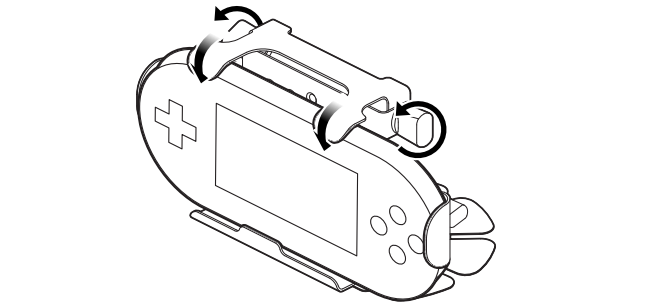

※PSP®本体がしっかりと装着されているか、よく確認してください。
※締める際、手や指などを挟まないよう注意してください。


5 ジョイント固定ネジをゆるめて、テーブルの角度を調節します。その後、ジョイント固定ネジをしっかりと締めます。これでセット完了です。

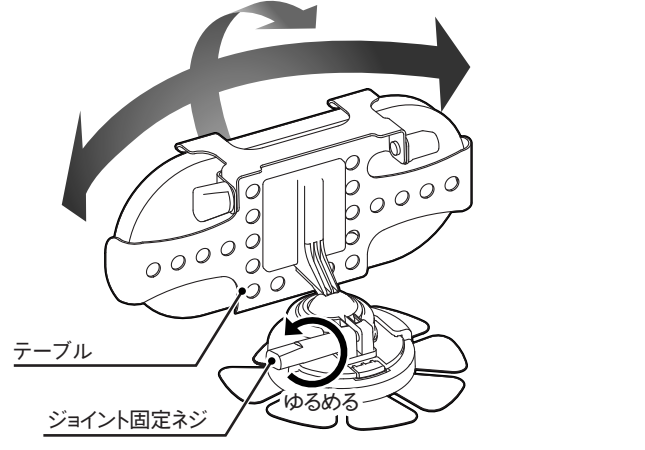


テーブルの
取り外し方

※必ずPSP®を取り外した状態で行ってください。

1 ジョイント固定ネジをゆるめてテーブルを上に向けます。

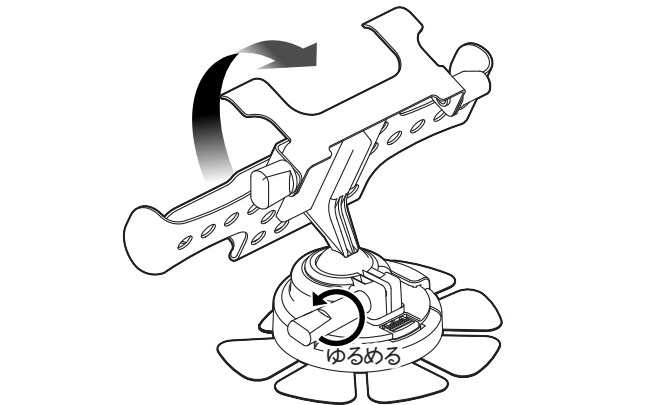


2 ストッパーを押しながら、テーブルを後ろに引いて取り外します。

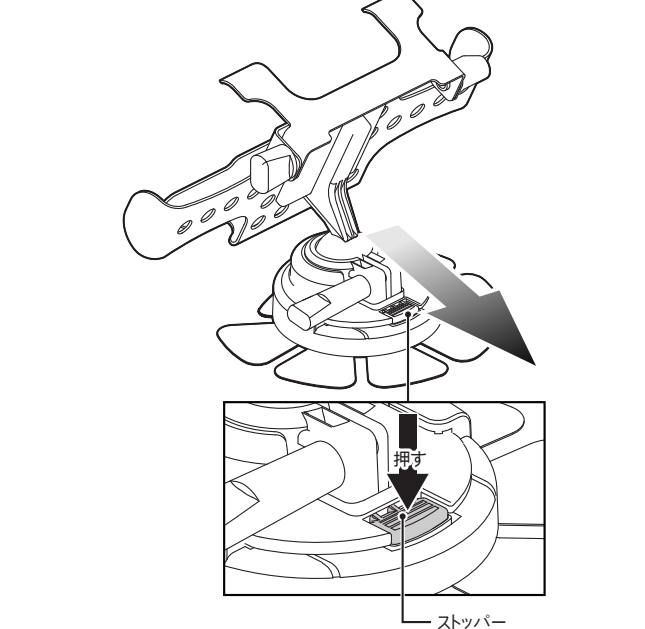


※取り外す際、手や指などを挟まないよう注意してください。
※ステイを取り外す際は市販のノリ剥かし剤をご使用になり、注意しながら取り外してください。

カーアダプター ご使用方法

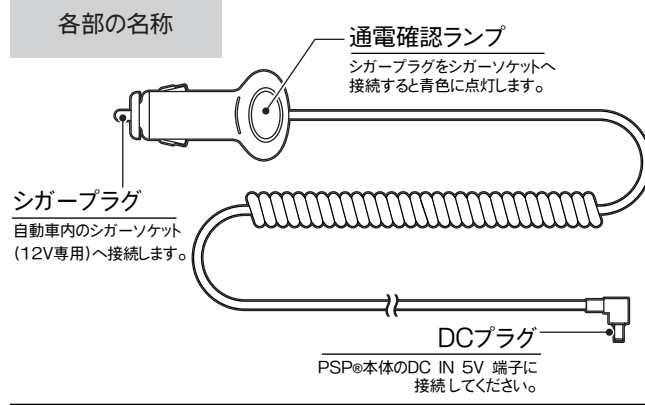


取り付け方法

① 本品のシガープラグを、車のシガーソケットに接続します。
② 本品のDCプラグをPSP®本体のDC IN 5V 端子に接続してください。
※ 2またソケットなどを利用したタコ足配線から電源を取ると、配線が過熱し火災や感電の原因となります。
※シガープラグを接続する際は、ヒューズキャップをしっかり締めてられていることを確認してください。

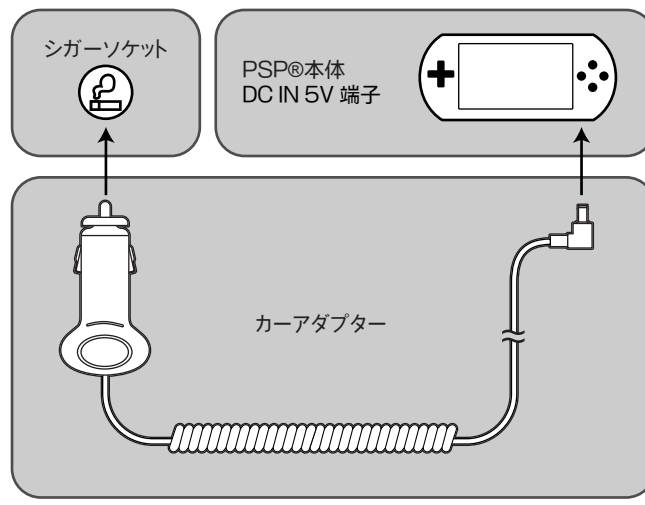

ヒューズを交換する

本品を正常に接続しても通電確認ランプが点灯しない場合は、プラグ内部のヒューズが切れていないか確認してください。切れていた場合、市販されている同じ定格のヒューズ1A(20mm)をお求めになり、交換してください。(※規定のヒューズ以外は使用しないでください。)

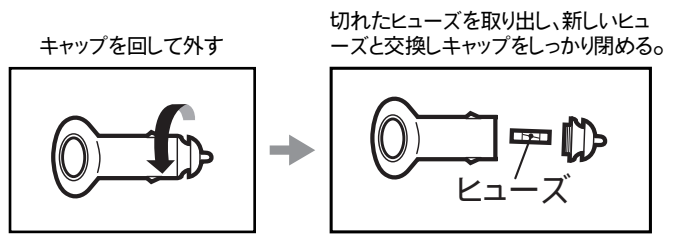

※お客様の誤ったお取り扱いにより生じたキズ、破損障害、データ損失など、弊社は一切その責任を負いません。予めご了承ください。
※ シガーソケットの位置・形状が特殊な車(外国産車および 国内車の一部)ではご使用になれないことがあります。

本品の仕様

カースタンド

寸 法 : (W)約176mm×(H)約100mm×(D)約120mm
ステイの直径 : 約110mm×約90mm
質 量 : 約210g
動作環境温度 : 0℃～40℃

カーアダプター

ケーブル長 : 約725mm(延長時 約1,300mm)
シガープラグ寸法 : (W)約35mm×(H)約75mm×(D)約25mm
質 量 : 約80g
入 力 : DC 12V
出 力 : DC 5V 1.0A
電 源 : シガーライター(12V)
動作環境温度 : 0℃～40℃

※ 本品にはPSP®本体、UMD®,GPSレシーバーおよびワンセグチューナーは含まれておりません。
※ 本品にはPSP®専用ソフト「MAPLUS ポータブルナビ3」は含まれておりません。
● 写真と本品は、多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
● "PlayStation"、"PSP"および"UMD"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
● "MAPLUS"は株式会社エディアの登録商標です。
● "HORI"および"COMBO"は株式会社ホリの登録商標です。

製品に関するお問い合わせは

本社：〒224-0054
横浜市都筑区佐江戸町 6 4 0
株式会社 HORI
TEL.045-934-6787
<http://www.hori.jp>